


1 Schneideinsätze zum Innenstechdrehen

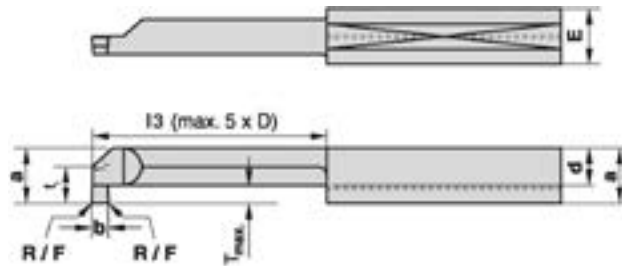

Ausführung

rechts

links


R	F	b	l3	E	f	d	a	T _{max}	D _{min}	für Klemmhalter
in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	
.....	4	1,5	2,6	3,5	0,8	4,0	645.0016-D
.....	5	1,9	3,3	4,4	1,0	5,0	
.....	6	2,3	3,4	5,3	1,8	6,0	606.0016-D
.....	7	2,7	3,7	6,3	2,5	6,8	676.0016-D

gewünschte Stückzahl:

..... Stück ¹⁾

- 1) Verpackungseinheit 10 Stück. Bei Stechbreiten, die kleiner sind als die Standardbreiten (Ø E = 4 mm; b_{Standard} = 1,0 mm / Ø E = 5mm und Ø E = 6 mm; b_{Standard} = 2,0 mm) sind unterschiedliche Stechbreiten auch in geringeren Stückzahlen lieferbar.
Die Gesamtstückzahl muss jedoch jeweils mindestens 10 Stück betragen.

2 Schneideinsätze zum Ausdrehen von Bohrungen

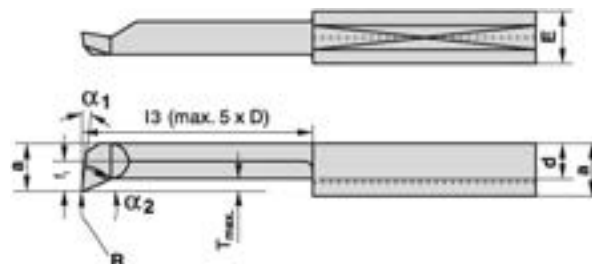

Ausführung

rechts

links

α 1 ²⁾	α 2 ²⁾	l3	E	f	d	a	T _{max}	D _{min}	für Klemmhalter
		in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	
.....	4	0,6	2,3	2,6	0,2	3,0	645.0016-D
.....	4	1,5	3,0	3,5	0,3	4,0	
.....	5	1,9	3,8	4,4	0,5	5,0	606.0016-D
.....	6	2,3	4,5	5,3	0,5	6,0	
.....	7	2,8	5,5	6,3	0,6	7,0	676.0016-D

gewünschte Stückzahl:

..... Stück ¹⁾

- 1) Verpackungseinheit 10 Stück.
2) α1 – Standard = 8° α2 – Standard = 20°

Firma	Abteilung
Straße	Ansprechpartner
PLZ / Ort	Tel.-Nr. des Ansprechpartners
Kunden Nr. (falls zur Hand)	Ihre Anfragedaten