


# VHM-Bohrer - zweistufig

## 1 Maße

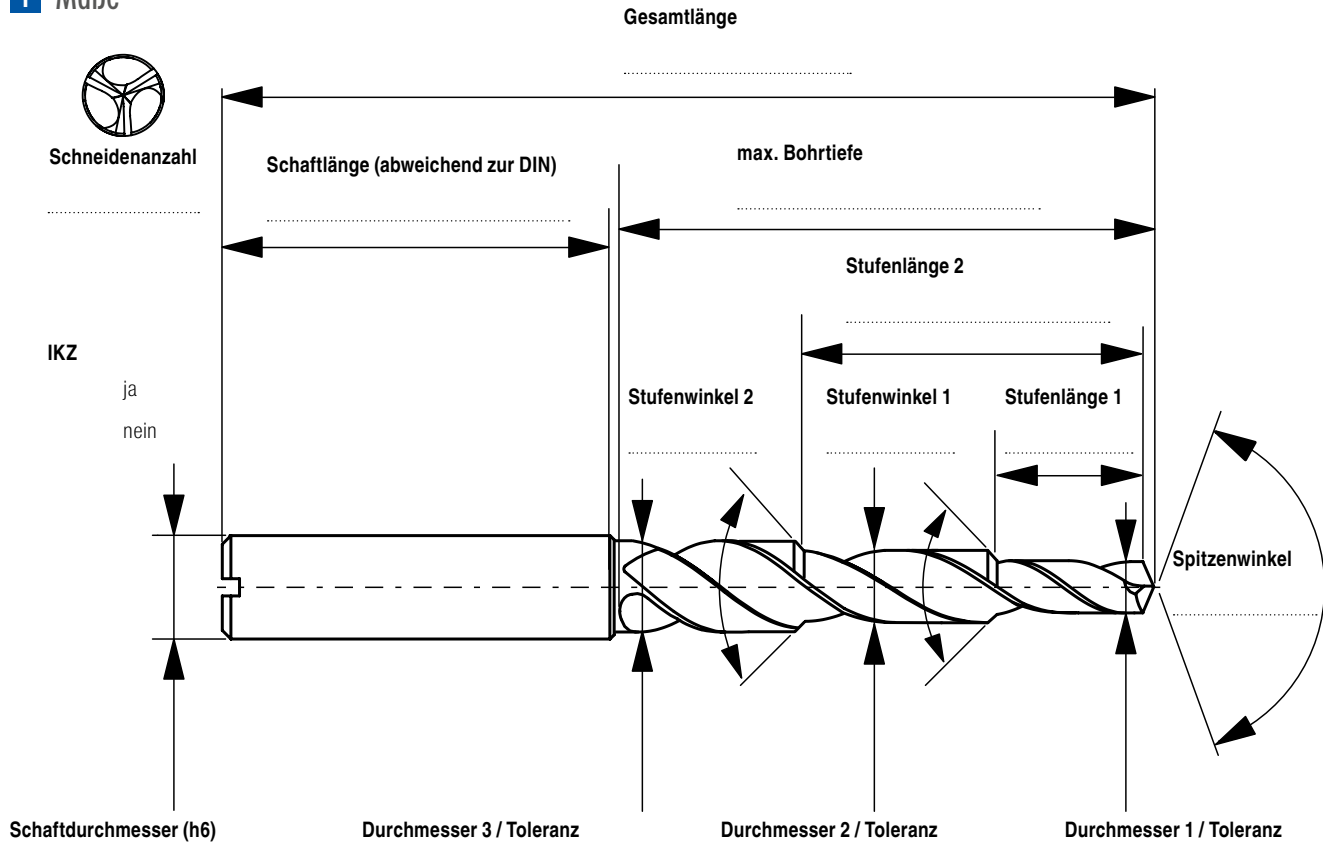


## 2 Kühlmittel


Emulsion                      Öl                      Luft                      ohne

Minimalemschmierung      Kühlmitteldruck      bar


## 3 Schaftform



glatter Schaft (DIN 6535 HA)





Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

abweichend zur DIN  
(Maße in Zeichnung eintragen)

## 4 Art der Bearbeitung



Durchgangsloch

Grundloch

## 5 Beschichtung

unbeschichtet

beschichtet

# VHM-Bohrer – zweistufig

## 6 Materialangaben

Werkstoffnummer	Normbezeichnung	Festigkeit in N/mm <sup>2</sup> /Härte (HRC, HB ...)
.....	.....	.....

## 7 Bemerkung

8 gewünschte Stückzahl: ..... Stück

Firma	.....	Abteilung	.....
Straße	.....	Ansprechpartner	.....
PLZ / Ort	.....	Tel.-Nr. des Ansprechpartners	.....
Kunden Nr. (falls zur Hand)	.....	Ihre Anfragedaten	.....

